

固定用カバー付トロイダルコア

[RoHS指令適合]



Toroidal Cores with Snail-shaped Case


品名	形状・寸法 (mm)				効果周波数範囲		ケース外装色	トロイダルコア (塗装なし) 相当品
	A	B	C	D	~10MHz (主にAM帯)	~300MHz (主にFM帯)		
ESD-R-19B	21.5	8.8	13.0	18.5	●		白	ESD-R-19S
ESD-R-19D-B	21.5	8.8	13.0	18.5		●	黒	ESD-R-19SD
ESD-R-25B	29.3	13.9	15.0	23.0	●		白	ESD-R-25S
ESD-R-25D-B	29.3	13.9	15.0	23.0		●	黒	ESD-R-25SD
ESD-R-38B	42.4	17.9	16.0	28.0	●		白	ESD-R-38D
ESD-R-38D-B	42.4	17.9	16.0	28.0		●	黒	—
ESD-R-47B	51.5	25.5	17.5	34.0	●		白	ESD-R-47S
ESD-R-47D-B	51.5	25.5	17.5	34.0		●	黒	—

※効果周波数範囲はあくまで目安でありますので、ご使用の際には実機でのご確認をお願い致します。





※キャップ難燃グレード:UL94 V-2

形状・寸法

●ESD-R-Bシリーズ




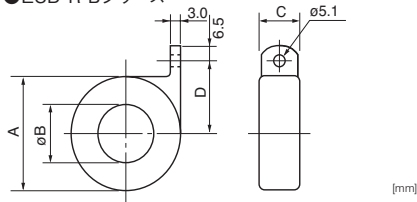


インピーダンス特性

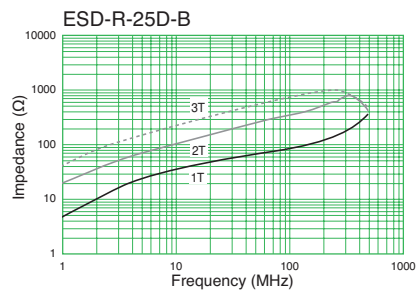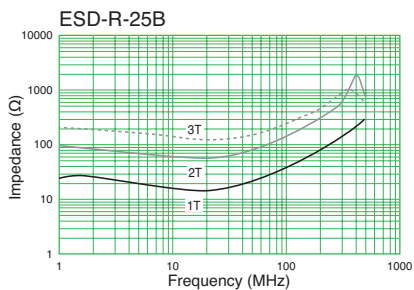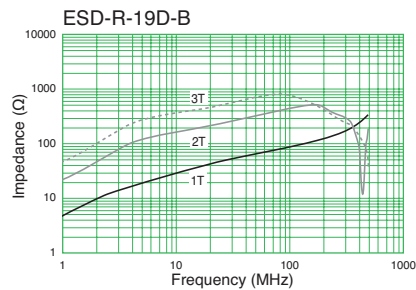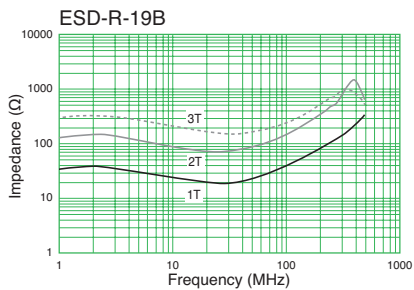

- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。

インピーダンス特性

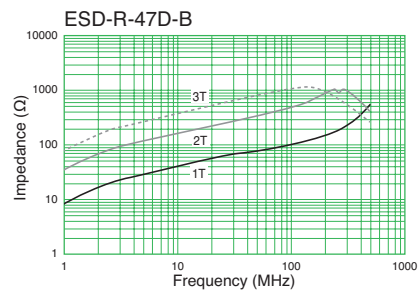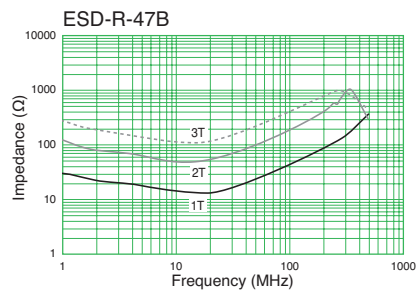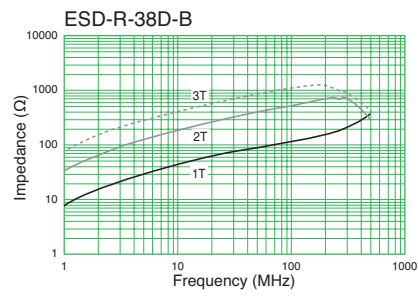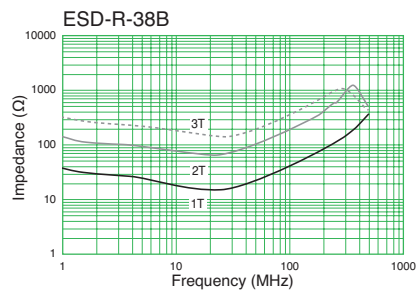

- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。