


各種キャップ付トロイダルコア

[RoHS指令適合]

Toroidal Cores with Case




品名	形状・寸法 (mm)			効果周波数範囲		備考	キャップ 外装色	トロイダルコア (塗装なし) 相当品
	OD	ID	T	~10MHz (主にAM帯)	~300MHz (主にFM帯)			
ESD-R-12D	12.9	6.0	6.4		●		黒	ESD-R-12S
ESD-R-19	19.0	9.0	11.0	●			白	ESD-R-19S
ESD-R-19D	19.0	9.0	11.0		●		黒	ESD-R-19SD
ESD-R-25	26.0	14.0	15.0	●			白	ESD-R-25S
ESD-R-25D	26.0	14.0	15.0		●		黒	ESD-R-25SD
ESD-R-38	39.0	17.5	14.0	●			白	ESD-R-38D
ESD-R-38C-1	39.0	17.5	14.0	●		テープ付 (黒)	白	—
ESD-R-47	48.0	25.5	16.0	●			白	ESD-R-47S
ESD-R-47D-1	48.0	25.5	16.0		●	テープ付 (黒)	白	—
ESD-R-57	61.0	32.4	24.0	●			白	ESD-R-57S
ESD-R-57D-1	61.0	32.4	24.0		●	テープ付 (黒)	白	—

※効果周波数範囲はあくまで目安でありますので、ご使用の際には実機での確認をお願い致します。





※キャップ難燃グレード:UL94 V-2

形状・寸法

●ESD-Rシリーズ










インピーダンス特性

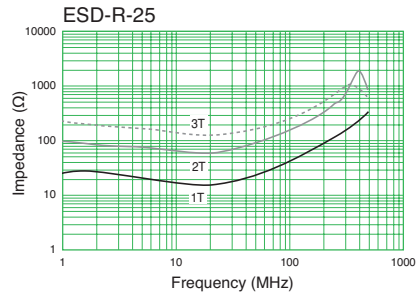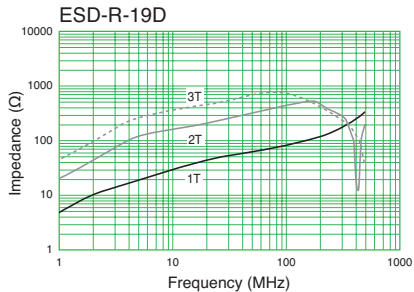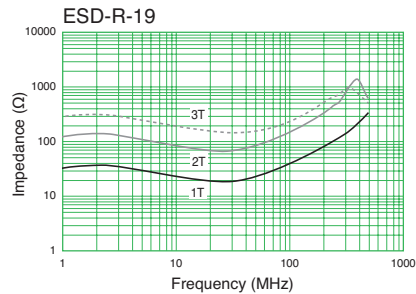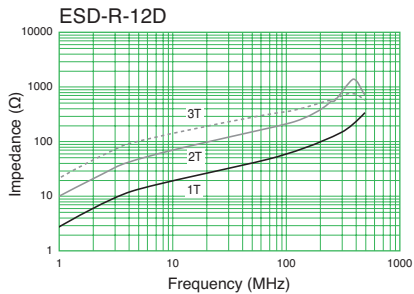

- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。

インピーダンス特性

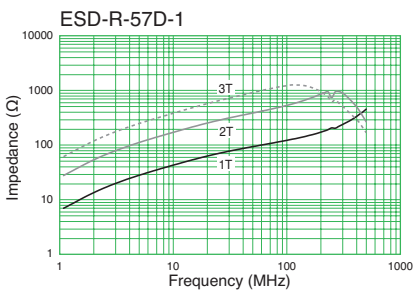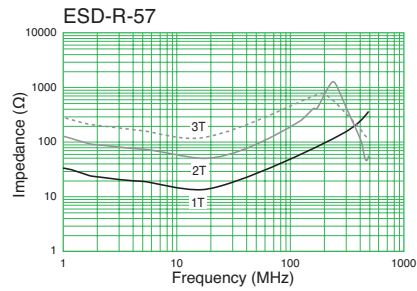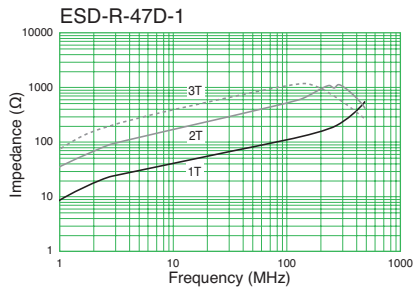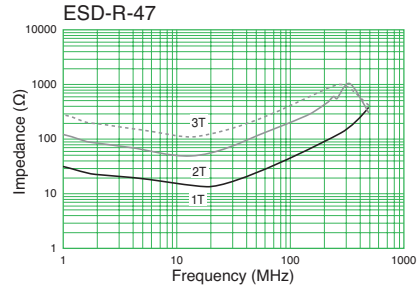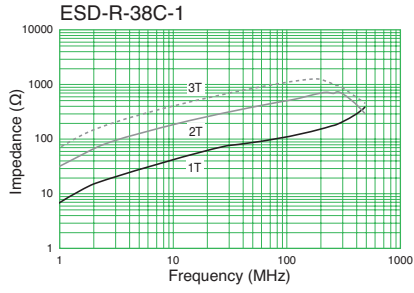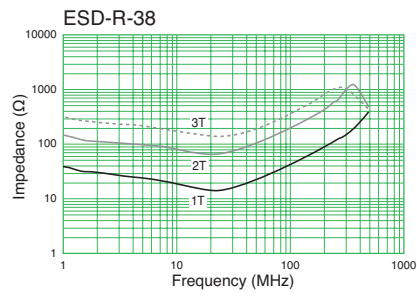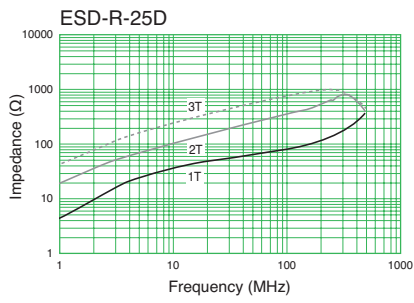

- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。