


# トロイダルコア (塗装品)

[RoHS指令適合]

Toroidal Cores (Coated Type)




品名	形状・寸法 (mm)			効果周波数範囲		コア外装色	トロイダルコア (塗装なし) 相当品
	OD	ID	T	~10MHz (主にAM帯)	~300MHz (主にFM帯)		
ESD-R-12C-2	12.0	7.3	15.3		●	青	—
ESD-R-14A	15.0	6.2	3.5	●		青緑	—
ESD-R-14C-2	14.0	7.0	3.0		●	青	ESD-R-14C
ESD-R-15C	15.2	10.5	12.5		●	青	ESD-R-15C-1
ESD-R-17S-1	17.7	9.4	28.8		●	青	ESD-R-17S
ESD-R-19E-1	19.0	10.7	5.3		●	青	—
ESD-R-25D-8	25.0	15.0	8.0		●	青	—
ESD-R-25L-A	25.3	15.1	12.1		●	青	ESD-R-25SD
ESD-R-28C-1	28.2	15.8	13.2		●	青	—
ESD-R-31C-1	32.0	19.5	9.0		●	緑	ESD-R-31C
ESD-R-31-P	32.0	19.0	15.8	●		緑	—





\*効果周波数範囲はあくまで目安でありますので、ご使用の際には実機での確認をお願い致します。

## 形状・寸法

●ESD-Rシリーズ










## インピーダンス特性

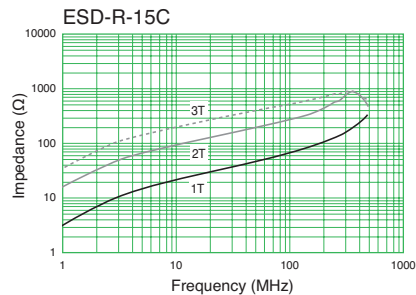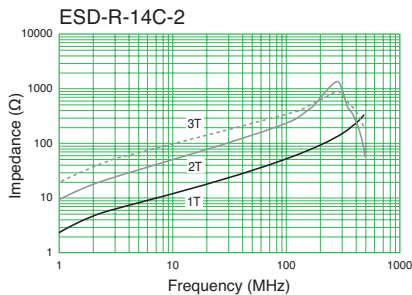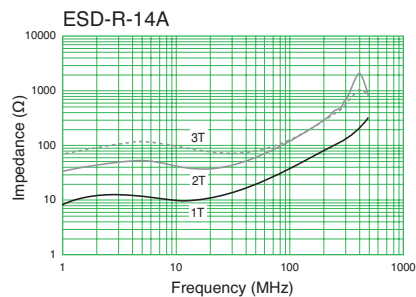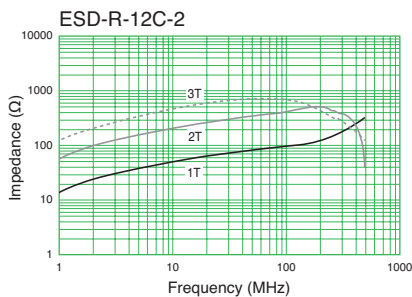

- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。

インピーダンス特性

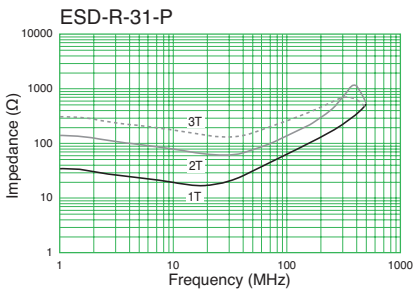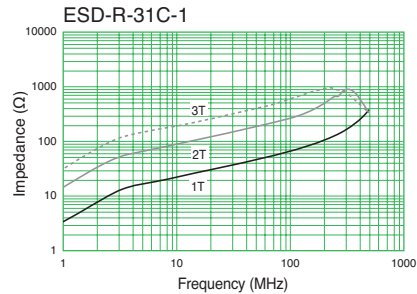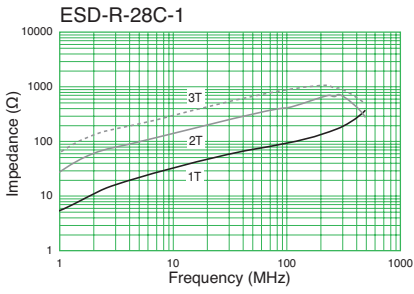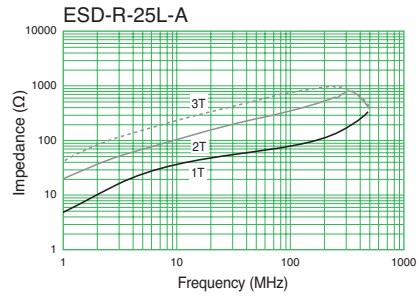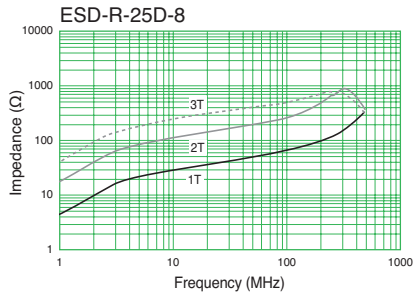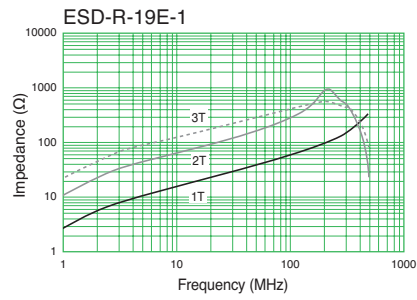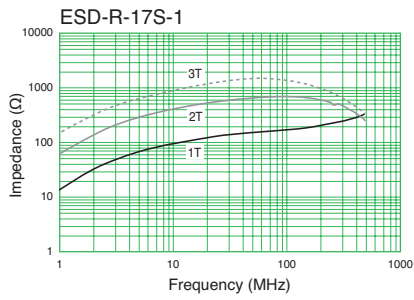

- 本pdfカタログの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご注文にあたっては、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。
- 本pdfカタログ記載製品のご使用に際しては、印刷版カタログに記載の「安全に関するご注意」その他安全に関する注意事項をご確認いただくようお願いいたします。